



DVOJNOŽKA / BIPOD ODEON

Děkujeme Vám za zakoupení dvojnožky / bipodu ODEON.

Zakoupili jste si taktickou dvojnožku robustní konstrukce, zajišťující pevné podepření zbraně pro přesnou střelbu. Tato taktická dvojnožka se vyznačuje tuhým rámem duralové konstrukce, nastavitelným úhlem náklonu na nerovném povrchu, nastavitelným úhlem posazení obou nožiček dle vhodnosti vedení taktické střelby a nastavitelnou výškou nožiček dvojnožky, jež jsou vyrobeny z uhlíkových vláken / karbonu, zajišťujících lehkost a pevnost vysunuté nožičky.

Před instalací si prostudujte návod k instalaci a ovládání dvojnožky ODEON.

Výrobce / dodavatel



ODEON OPTICS

QIAN CHENG spol. s r.o.

U družstva ideál 21, Praha 4, 140 00

Česká republika

info@odeonoptics.cz

+ 420 777 880 243

Instalace dvojnožky ODEON

Dvojnožka ODEON se instaluje na spodní / dolní lištu zbraně **MIL STD 1913** - součástí balení jsou dva systémy připevnění – pevný šroub a rychloupínací páčka. Připevnění pomocí rychloupínací páčky: rychloupínač tvoří páčka s pojistkou, která přitlačí příložku rychloupínače na lištu zbraně a tím dojde k pevnému uchycení dvojnožky ke zbraní.

Sílu přitlačení příložky pomocí rychloupínače seřizujeme tak, že pootáčíme maticí šroubu rychloupínače. Odjistíme pojistku páčky rychloupínače a uvolníme sevření spoje (páčku pootočíme cca o 120°). Následně na páčku rychloupínače zatlačíme ve směru osy šroubu – tím dojde k vysunutí matice, kterou pootočíme tak, abychom spoj utahovali nebo uvolňovali dle potřeby síly sevření. Opět vyzkoušíme upevnění na liště zbraně – tento proces opakujeme až do doby správného a pevného zajištění dvojnožky na liště zbraně pomocí rychloupínače.




Výškové nastavení

- Výšku lze nastavit od 17,5 cm po 26 cm
- Stiskněte tlačítko na nastavovacím prstenci nožičky a nastavte požadovanou výšku vytažením či zatažením.




Úhlové nastavení

- Úhel lze nastavit od 30° po 90°
- Pro nastavení úhlu stlače nastavovací tlačítko a nastavte požadovaný úhel.



Nastavení náklonu

- Náklon nastavíte pomocí páčky
- Páčku povolte a nastavte požadovaný náklon. Následně páčku opět utáhněte.
- Páčku povolte a nastavte požadovaný náklon. Následně páčku opět utáhněte.

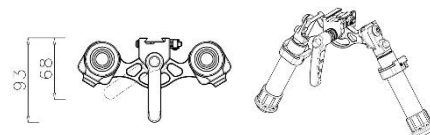

Technické parametry

Materiál: karbon / uhlíkové vlákno

Min. výška: 17,5 cm

Max výška: 26 cm

Výškové stupně: volitelně po 7 mm od 17,5 cm do 26 cm

Úhlové nastavení: 30°, 60°, 90°

Náklon: + / - 30 max.

Upínání: MIL STD 1913