



JEDNODÍLNÉ MONTÁŽE ODEON pro připevnění puškohledu

Děkujeme Vám za zakoupení Jednodílné Montáže ODEON

Zakoupili jste si pevnou, stabilní a vysoce přesnou montáž pro přesné upnutí optiky vaší zbraně. Montáž je vyrobena ze slitiny hliníku – duralu, který svou pevností dobře odolává a eliminuje otřesy zbraně při výstřelu, a tak chrání váš puškohled, čímž prodlužuje jeho životnost.

Charakteristickou vlastností těchto montáží je možnost využití pro puškohledy s tubusem 30 mm i tubusem 34 mm, díky redukčním kroužkům, dle níže uvedené specifikace a rychloupínači pro praktické a rychlé nasazení nebo sundání puškohledu ze zbraně, např. pro přepravu nebo uložení zbraně do přepravního kufru.


Tyto jednodílné montáže jsou navrženy s větším rozstupem mezi upínacími kroužky, tak aby optika nikde nenarážela do krajů kroužků a byla zajištěna co nejsnadnější manipulace s korekcemi umístěnými na optice.

Kroužky montáže i přídatné redukční kroužky mají na vnitřní straně protiskluzové drážky, puškohled tedy pevně drží a nehrozí žádné pohnutí optiky v montáži při střelbě či manipulaci se zbraní.

Součástí balení každé montáže je také weaver lišta pro připojení kolimátoru.



Vodováha umístěná na montáži umožňuje kontrolu svislé polohy zbraně před výstřelem

U montáže můžete zvolit mezi dvěma systémy připevnění ke zbraní – pomocí klasického upínacího šroubu či pomocí rychloupínacích páček. Rychloupínače montáže zaručují opětovné a přesné upnutí tak, že není nutné nové nastřelení puškohledu.

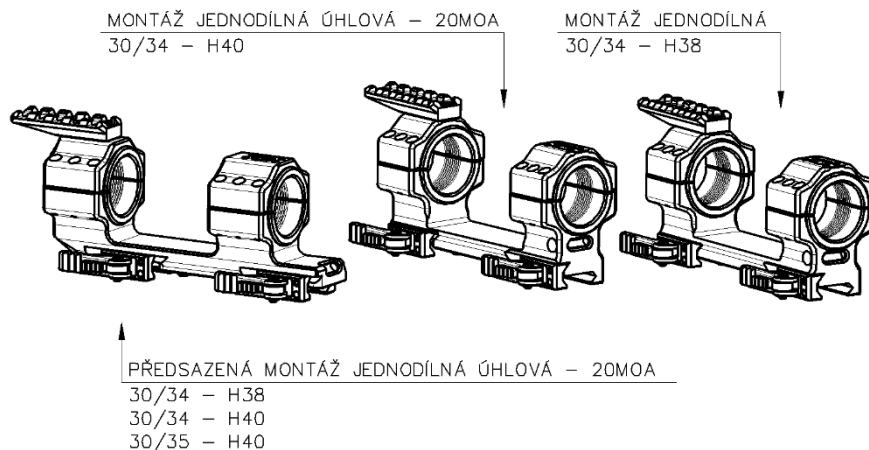

Instalace

- Uvolníme páčku rychloupínače – odjistíme pojistku páčky a páčkou pootočíme cca o 120°
- Montáž usadíme na vhodnou pozici horní lišty zbraně MIL STD 1913
- Páčku přesuneme pootočením do uzamčené pozice
- Je-li upnutí montáže volně – opětovně páčku odjistíme – přitlačíme ve směru šroubu rychloupínače tak, aby byla vysunuta matice, jenž se nachází na opačné straně montáže, matici utáhneme (nebo povolíme) dle potřeby a páčku opět zajistíme
- Proces opakujeme až do ideálního stavu pevného zajištění montáže na liště zbraně
- Na spodní straně montáže – tedy na straně, která se připojuje na lištu jsou umístěny zářežky, díky kterým montáž přesně drží na svém místě. Nemůže dojít k posunutí na liště.

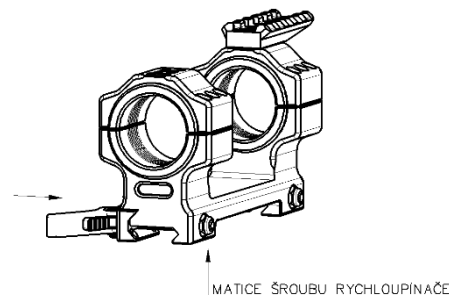

Upnutí puškohledu

- Pro upnutí je možné využít redukční kroužky, má-li puškohled průměr tubusu 30 mm. Má-li průměr tubusu 34 mm volíme upevnění bez použití redukčních kroužků.
- Odšroubujeme horní kryty kroužků – osadíme správným způsobem puškohled a kryty opět nasadíme
- Utahujeme šrouby tak, aby vznikla po dotažení (přiměřenou silou) stejná mezera na každé straně mezi krytem a montáží
- Montážní kroužky i redukční kroužky jsou vybaveny protiskluzovými drážkami

Technické parametry

Materiál: letecký hliník – dural 7075

Výška: 38 – 40 (dle varianty montáže)

Typ připojení: upínací šroub / rychloupínací páčka

Průměr tubusu: 30 – 34 (redukční kroužky součástí balení)

Šířka mezi jednotlivými kroužky: 68,8 mm (*předsazená montáž – 58,8 mm)

Materiál upínání: ocel

Upínání na rail: MIL STD 1913

Úhel: 20 MOA

Výrobce/dodavatel:



ODEON OPTICS

QIAN CHENG spol. s r.o.

U družstva Ideál 21, Praha 4, 140 00

Česká republika

info@odeonoptics.cz

+420 777 880 243