

NÁVOD K POUŽITÍ - ELEKTRONICKÁ SLUCHÁTKA

Úvod

Děkujeme za používání náš produkt. Prosím, přečtěte si pečlivě tuto příručku, aby jste měli dobré znalosti o výkonnosti, používání a údržbě výrobku.

Před uvedením sluchátek do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Zjistíte jak výrobek nosit a připojit správným způsobem, podle popisu, tak aby byla zajištěna kvalita komunikace a správný přenos hlasu.

Tyto pokyny se vztahuje na Sluchátka typu LT-AI.

Bezpečnostní upozornění:

- Přečtěte si prosím následující informace pečlivě pro bezpečný a efektivní provoz.
- Nerozebírejte a nedemontujte sami zařízení! Výrobce nebude odpovídat za škody způsobené zásahy do zařízení, které nejsou v souladu s užíváním tohoto výrobku a k jeho účelu .
- Nevystavujte produkt přímému slunečnímu světlu na dlouhou dobu nebo jej neumísťujte v blízkosti topných zařízení.
- Práva ke změně návrhu výrobku a jeho specifikace jsou vyhrazena.




Specifikace výrobku a dílů:

První použití:

Zkontrolujte, zda je obal a všechny části neporušené, nebo zda již před tím nebylo zařízení používáno. Pokud existuje pochybnost, něco chybí nebo je produkt poškozen, obraťte se ihned na prodejce.

Items		
List of Accessories	Number	Comment
A Hearing protection communication headset	1	
B 3.5 mm audio cable(mic input integrated)	1	Optional
C LR03 AAA battery	2	Optional
D Instruction manual	1	
E Warranty certificate	1	

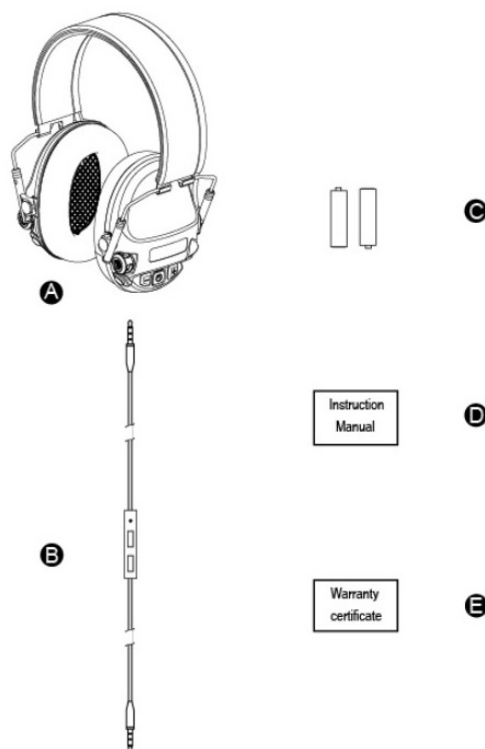

Seznam příslušenství:


A. Ochrana sluchu - komunikační sluchátka	1ks	
B. 3,5 mm - audio kabel (mikrofonní integrovaný vstup) vyměnitelné	1ks	volitelné-
C. napájení - LR03 AAA baterie vyměnitelné	2ks	volitelné-
D. Návod k použití	1ks	
E. Záruční list	1ks	

Přehled

- 1) Spona pro rychlé přepínání režimů při nošení
- 2) 2. Senzor zvuku z okolí
- 3) 3. Schránka na baterie –uprostřed pravého sluchátka
- 4) 4. čelenka držící sluchátka na hlavě
- 5) 5. Adaptivní teleskopický držák
- 6) 6. 3,5 Audio - vstup pro audio kabel
- 7) Ovládací tlačítka

On / Off, VOL +, VOL-

Zap/ vyp , hlasitost + / hlasitost -

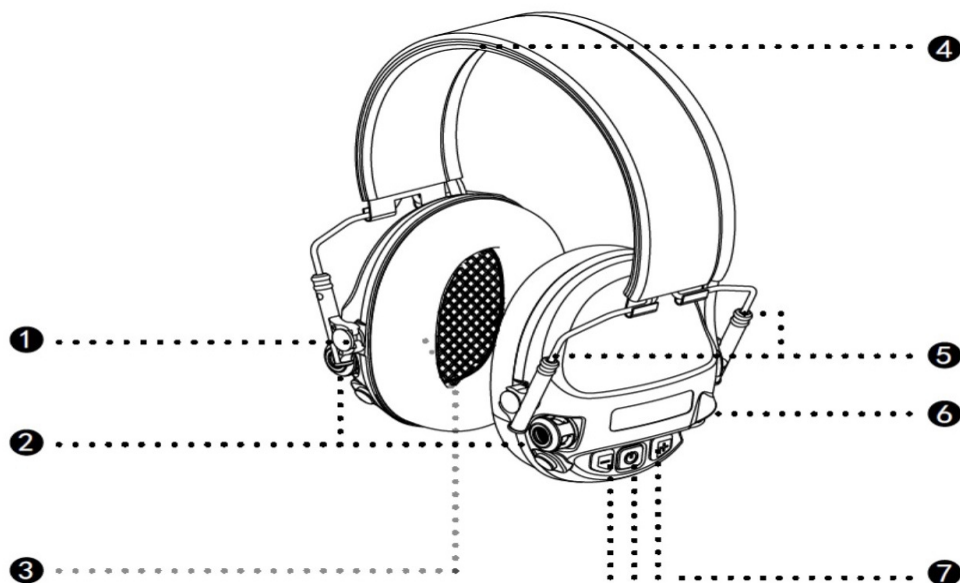

Funkce a bezpečnostní opatření

A. Funkce

- 28dB fyzický efekt redukce šumu.
- Duální sběrač pro přesné rozlišení prostorových zvuků.
- Blokování hlasitých impulsů a výbušných hluků okamžitě (bez zpoždění)
- Možnost připojení různých komunikačních zařízení přes 3,5 mm audio kabel pro příjem a mluvení.
- Dvou-kanálový přijímač: zcela izolovaný chránič sluchu .
- Ultra nízká spotřeba energie. Dvě LR03AAA baterie jsou schopny sloužit pro více než 600 hodin.
- Baterie se po dvou hodinách, kdy přístroj není používán Automaticky vypínají.
- Stupeň krytí IP55.

B. Bezpečnostní opatření při použití

- 1. Sluchátka nasazujte a noštce správně podle návodu.**
- 2. Nerozebírejte sami toto zařízení ve snaze jej sami opravit , zařízení pak nebude přijato k reklamaci !!**
- 3. Neumíst'ujte toto zařízení v blízkosti tepelných spotřebičů. !**
- 4. Nevysunujte nebo neohýbejte tohoto zařízení silou, může dojít k nalomení jeho částí. !**


Jak nosit a nasazovat zařízení

Přímá instalace :

Noste zařízení tak, jak je uvedeno na obrázku č. 1.


Nasad'te sluchátka tak, aby jste se ujistili, že sluchátka dobře pokrývají uši a jsou dokonale přilehlé. Přidržte vrchní část sluchátek na hlavě a nastavte sluchátka posunem nahoru či dolů dle potřeby.

Vyobrazeno na obrázku č. 2

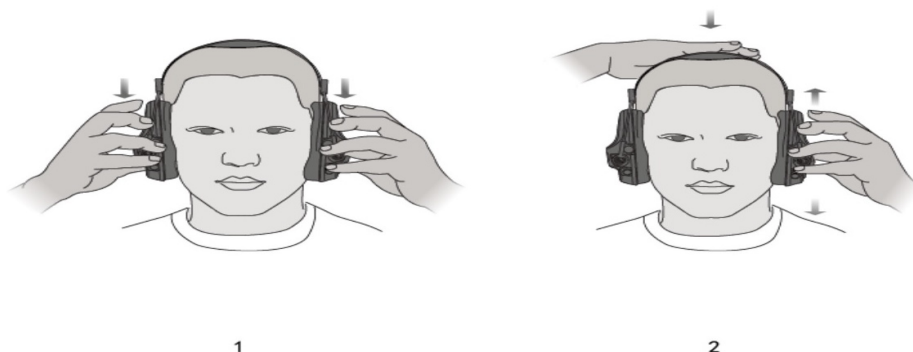

Jak správně držet sluchátka při skládání :

Složení sluchátek – Držte obě sluchátka ze spodu rukou a druhou tlačte čelenku směrem ke středovému bodu dolů. (viz obrázek)

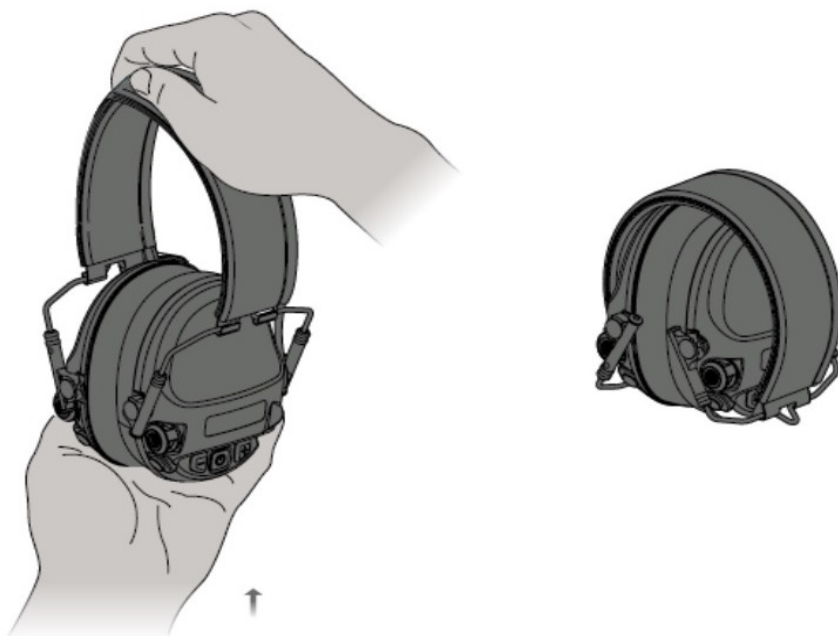

Jak používat

1.Start:

Zapnutí: Stiskněte tlačítko pro zapnutí napájení.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko pro vypnutí napájení.

úprava

2.Klávesy ovládání hlasitosti

Krátký stisk tlačítka VOL (VOL +, VOL-) pro nastavení hlasitosti sluchátek.


Celkem čtyři úrovně nastavení hlasitosti.

Při novém zapnutí sluchátek se hlasitost spustí v režimu, při kterém byli naposledy vypnuté.

On / Off / restart

Hlasitost -

hlasitost +

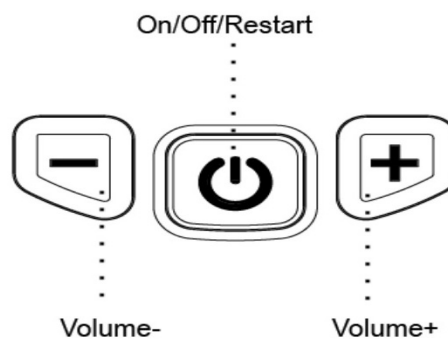

3. Alarm baterie

Při zapnutí sluchátek, bude vždy zapnuto tlačítko detekce stavu baterie.

Režimy kapacity baterie:

Pokud by došlo k unikání plynu z baterie, budou znít tři pípnutí.

Produkt se automaticky vypne, když jsou baterie už vybité nebo mají již malou kapacitu.



4. Výměna podložky ucha a baterie :

a) Výměna podložky ucha:

Viz Obrázek č.1. Jen vytáhněte vložku a vyměňte ji.

b) Výměna baterií:

Viz obrázek č. 2. Proveďte tak jak je znázorněno na obrázku č. 1 (sejmut podložku ucha), pro otevření pravého sluchátka (A značka baterie je uvedeno na pravém sluchátku). Otevřete nepromokavý prostor pro baterie pod krytem. Tento kryt je jištěn pojistným šroubem- je třeba ho jemně vytočit. Následně otevřete prostor pro baterie a vyměňte je. Vezměte prosím na vědomí kladné a záporné polarity baterie.

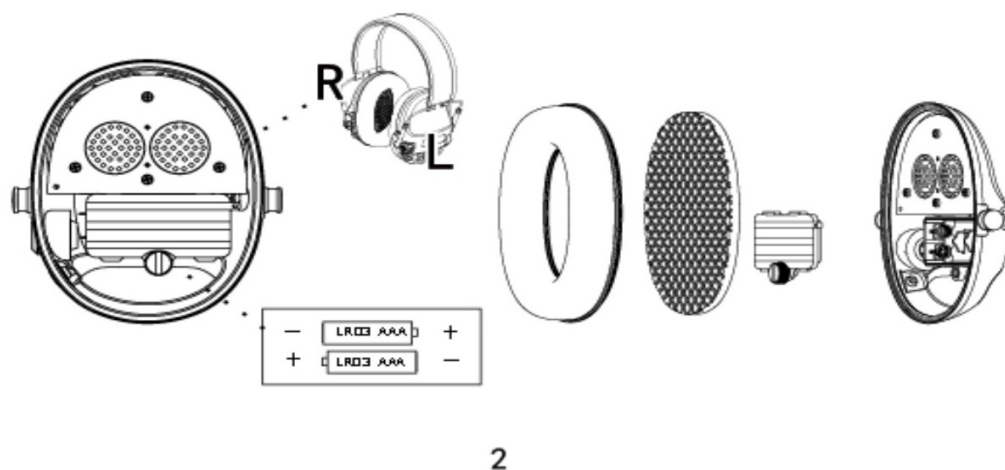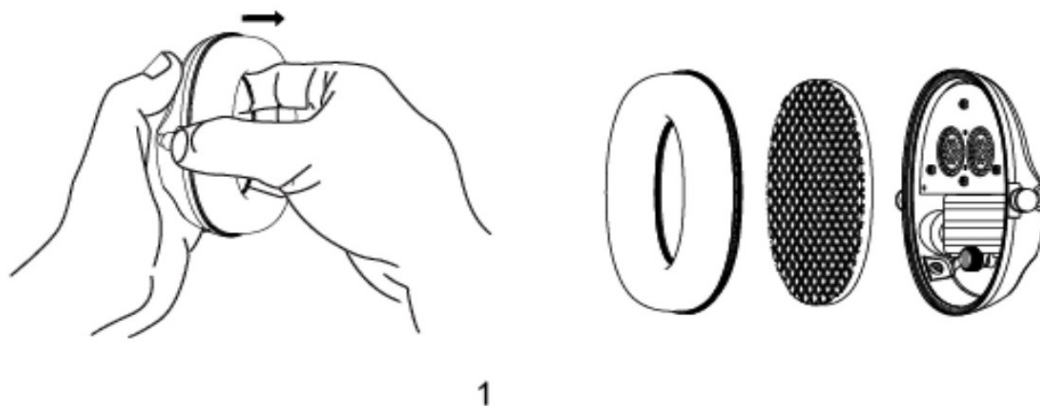

5. Připojení komunikačního zařízení:

Spojte mobil nebo jiné multimediální zařízení přes 3,5 mm audio kabel (mikrofonní vstup integrované) pro komunikaci a audio poslech

Řešení problémů:

Problémy a základní řešení

- **Výrobek nemůže být spuštěn.** - Zkontrolujte, zda jsou vloženy baterie a jsou dostatečně nabitě.
- **Selhání komunikace v komunikačním zařízení.** - Zkontrolujte spolehlivost spojení mezi sluchátky a komunikačním zařízením, a pak znovu zasuněte komunikační kabel do sluchátek i do zařízení. Zkontrolujte, zda se adaptér shoduje s rozhraním komunikačního zařízení.
- **Fyzický hluk - redukční účinek nebo slyšitelnost není optimální.** - Nastavte sluchátka tak aby správně seděla. Mikrofon musí směřovat dopředu. Ujistěte se, že vložka do ucha je dobře umístěna a pevně sedí.

Údržba a čištění

Je nutné vyčistit sluchátkovou sadu kouskem látky bez žmolků, aby se zabránilo zanesení kontaktů.

Vyjměte baterii a zakryjte všechny otvory na baterie pokud se zařízení nepoužívá delší dobu.

Zařízení a obal se snadno ušpiní po dlouholetém používání. Otřete a očistěte jej neutrálním neagresivním čisticím prostředkem (Nikdy nepoužívejte vysoce abrazivní chemickou látku).

